

RO-CLXX-104-SM132X | RO-CLXX-105-SM132X









Part No	Luminaire Power	LED Power	CRI	Flux	CCT	Beam	Driver Current
RO-CL09-104-SM132X	9W	7.2W	80	776lm	3000K	18°/20°/24°/28°	DC200mA
RO-CL11-104-SM132X	11W	9.2W	80	945lm	3000K	18°/20°/24°/28°	DC250mA
RO-CL15-105-SM132X	15W	12.9W	80	1260lm	3000K	18°/20°/24°/28°	DC350mA


CREE 9W±10% 3000K 20° Ra80

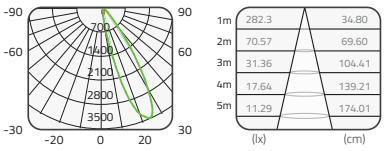

CREE 11W±10% 3000K 20° Ra80

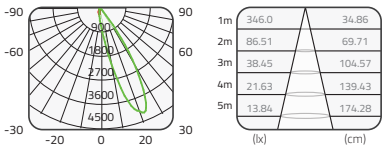


CREE 15W±10% 3000K 20° Ra80

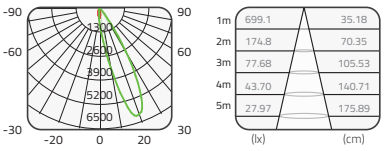


RO-CLXX-114-SM132X | RO-CLXX-115-SM132X



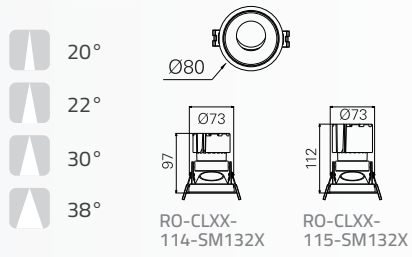


Part No	Luminaire Power	LED Power	CRI	Flux	CCT	Beam	Driver Current
RO-CL09-114-SM132X	9W	7.2W	80	739lm	3000K	20°/22°/30°/38°	DC200mA
RO-CL11-114-SM132X	11W	9.2W	80	872lm	3000K	20°/22°/30°/38°	DC250mA
RO-CL15-115-SM132X	15W	12.9W	80	12884lm	3000K	20°/22°/30°/38°	DC350mA

CREE 9W±10% 3000K 22° Ra80

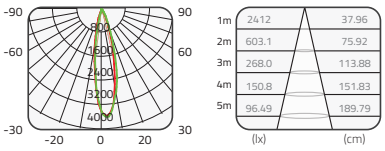

CREE 11W±10% 3000K 22° Ra80

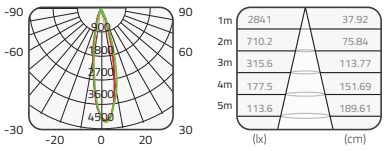

CREE 15W±10% 3000K 22° Ra80

